

Arts & Crafts

Nabertherm

Ovens voor
werkplaats
en hobby



Handgemaakt in Duitsland
nabertherm.com

Keramiek schept passie. Vertrouw op Nabertherm.



De ovens van Nabertherm zijn de beste keuze voor uw hobby, uw werkplaats en professioneel gebruik. Wij maken elke oven zorgvuldig met de hand in Duitsland en gebruiken daarvoor de beste materialen. Ons familiebedrijf heeft meer dan 75 jaar ervaring in de productie van ovens. Wij gaan zorgvuldig om met onze waardevolle en natuurlijke hulpbronnen om betrouwbare partners van topkwaliteit voor u te produceren.

Onze ovens worden gekenmerkt door:

- Uitstekende stookresultaten
- Bestendigheid
- Levensduur
- Uitstekende ergonomie
- Betrouwbaarheid
- Made in Germany
- Energie-efficiëntie en zuinigheid
- Innovatie
- 36 maanden garantie

Met Nabertherm kunt u vertrouwen op kwaliteit, veiligheid en uitstekende stookresultaten! Met ons gevestigde netwerk van partners wereldwijd kunt u rekenen op een gespecialiseerde klantenservice wanneer u die nodig hebt.



“De naam Nabertherm staat al jarenlang voor ovens van de allerhoogste kwaliteit en met de allerbeste duurzaamheid. Profiteer daarbij van meer dan 75 jaar ervaring in de ovenbouw!

Ik wens u het allerbeste toe en wens u veel plezier met uw oven!”

Timm Grotheer,
Directeur van de Nabertherm Groep

Inhoud

Geschiedenis

Geschiedenis van Nabertherm-ovens	4
Nabertherm Feiten	6

Bovenladers

Optimale energie-efficiëntie en uitstekende stookresultaten	11
Gedetailleerd overzicht	12
Extra uitrusting	13
Bovenladers tot 1320 °C.....	14
Bovenladers tot 1320 °C met verhoogd vermogen	16

Voorladers

Gedetailleerd overzicht	20
Extra uitrusting	21
Voorladers tot 1300 °C	22
Voorladers tot 1340 °C	24
Schuiflade- en haardwagenovens tot 1300 °C	26
Schuiflade- en haardwagenovens tot 1340 °C	28
Voorladers, aan twee zijden verwarmd	30
Voorladers, van drie kanten verwarmd	32
Standaarduitvoering voorladers	34

Raku

Raku oven	36
-----------------	----

Fusingovens

Gedetailleerd overzicht	40
Extra uitrusting	41
Fusingovens met vaste tafel	42
Fusingovens met verrijdbare tafel	44
Bovenladers als fusingovens	46

Glasparels

Glaskralen-oven	48
-----------------------	----

Installatie en luchtafvoer

Plaatsing en afvoerluchtgeleiding	51
---	----

Duurzaamheid

Nabertherm goes Green	52
Nabertherm goes Solar	54

Ovenbediening

Nabertherm controllerserie 500	58
Cone-Firing Assistant "Conny"	59
Functies van de standaard controllers	61
De MyNabertherm app	62
NTGraph en NTEdit	64



Geschiedenis van Nabertherm-ovens

De naam Nabertherm staat voor ovens van de allerhoogste kwaliteit en met de allerbeste duurzaamheid. Ons familiebedrijf heeft meer dan 75 jaar ervaring in de productie van ovens.

Nabertherm - Traditie ontmoet innovatie in de ovenbouw!



Oprichter
Conrad Naber



Hobby-oven Hobby 70 uit 1982



Bovenlader Top 60 uit 2003

1947

Lancering
van de eerste
productserie
Naber-ovens

1954

Lancering van
de nieuwe
serie HO
hobby-ovens

2003

Doorontwikkeling
van voorladers

Oprichting
van het
bedrijf door
Conrad Naber
in Bremen
(Duitsland)

1949

Verhuizing van het
bedrijf naar Lilienthal

1982

Introductie van de serie
ronde bovenladers

2006



Model 14/S uit 1949



Voorlader N 200 uit 2006



Voorlader NW 300 uit 2012

Keramiek schept passie. 
Vertrouw op Nabertherm.



Bovenlader Top 100 uit 2015



Bovenlader HO 100 uit 2018



Bovenlader Top 220 uit 2024




2012

Nieuwe controller-
serie en ontwerp-
wijziging naar
behuizingsmantel
van gestructureerd
roestvrij staal

2018

Lancering van de
controllerserie met
touch-bediening 500 en
de MyNabertherm-app

2024



Lancering van
de NW-serie met
schuiflade voor
eenvoudig en
ergonomisch in-
en uitladen

2015

Herlancering van de
HO- en TOP-serie
met energie-effici-
ent isolatieconcept

2021

Nabertherm goes Solar
Onze ovens koppelen optimale
energie-efficiëntie aan uitstekende
stookresultaten. Dankzij de
"Solar Mode" op de controller is
het mogelijk om elektriciteit van
PV-systemen te gebruiken.



Voorlader N 200 uit 2015



Voorlader NE 70 uit 2021



Voorlader NW 300 uit 2024

Keramiek schept passie. Vertrouw op Nabertherm.



Feiten

- Productie van ovens voor Arts & Crafts, laboratorium en dentaal sinds 1947
- Productievestiging Lilienthal/Bremen - Made in Germany
- 600 medewerkers wereldwijd
- 150.000 klanten in meer dan 100 landen
- Uitgebreid assortiment ovens
- Eén van de grootste R&D-afdelingen in de ovenindustrie
- Grote productiediepte

Wereldwijde verkoop en service

- Productie uitsluitend in Duitsland
- Verkoop en service altijd in de buurt van de klant
- Eigen verkoopmaatschappijen en gevestigde verkooppartners wereldwijd
- Individuele klantenbegeleiding en -advies ter plekke
- Gegarandeerde verkrijgbaarheid van onderdelen, veel onderdelen af magazijn beschikbaar
- Zie pagina 65 voor meer informatie

Toonaangevende kwaliteit en betrouwbaarheid!



Model 14/S uit 1949



Handge-
maakt in
Duitsland

Emotie, traditie en innovatie



Onze
bovenladers



Onze bovenladers zijn de beste keuze voor uw hobby en werkplaats. Deze ovens overtuigen dankzij hun elegante, aantrekkelijke design, de hoogwaardige afwerking en een uitstekende prijs-prestatieverhouding. De geeft de oven niet alleen een moderne uitstraling, maar staat ook voor robuustheid en duurzaamheid. De intuïtieve controller met kleuren- touchdisplay maakt de bediening zeer eenvoudig. Uw Nabertherm-bovenlader is niet zomaar een oven, maar een betrouwbare en trouwe hulp in uw werkplaats. Omdat wij weten hoe belangrijk elk stookproces voor u is, hebben wij de gratis MyNabertherm-app ontwikkeld. Hiermee kunt u uw stookprocessen op mobiele apparaten monitoren en de voortgang op elk moment van de dag volgen.

Met onze bovenladers kunt u vertrouwen op topprestaties en kwaliteit. Ervaar onze overtuigende stooktechnologie en realiseer uw creatieve projecten met stookresultaten van TOP-kwaliteit.

Voor alle bovenladers geldt de volgende uitrusting:



Exclusief gebruik van isolatiematerialen zonder classificatie volgens EC voorschrift nr. 1272/2008 (CLP). Dit betekent dat er geen aluminosilicaatwol, ook bekend als RCF-vezel, die geclassificeerd en mogelijk carcinogeen is, wordt gebruikt.



Freeware NTEdit voor gemakkelijke programma-invoer via Excel™ voor Windows™ op de PC



Geoptimaliseerde isolatieopbouw voor een perfecte balans tussen het best mogelijke energieverbruik en korte cyclustijden



NTLog Basic voor Nabertherm controller: registratie van stookgegevens met USB-flash drive



De controller kan in de "Solar Mode" worden gezet om elektriciteit van PV-systemen met en zonder batterijopslag te gebruiken



Freeware NTGraph voor evaluatie en documentatie van stoken met Excel™ voor Windows™ op de PC



Gedefinieerde toepassing binnen de beperkingen van de bedieningsinstructies

"Als het op duurzaamheid aankomt is een bovenlader van Nabertherm onverslaanbaar."

Marta G. Palacios,
ohyokoceramics.com





Optimale energie-efficiëntie en uitstekende stookresultaten

Onze bovenladers zijn even zuinig in energieverbruik als duurzaam.

Bij de bouw van elke oven gebruiken wij de beste materialen en besteden wij veel aandacht aan elk detail. Het stookresultaat dient immers goed te zijn, terwijl we ook zuinig omspringen met kostbare energiebronnen.



Op Nabertherm kunt u vertrouwen:

- Optimale isolatie – wij stellen al jaren de norm op het gebied van efficiëntie met ons beproefde en geteste isolatieconcept
- Kortere afkoeltijden dan de meeste vergelijkbare modellen – u kunt sneller en meer stoken
- Onze unieke controller maakt van elke programma-invoer een intuïtieve ervaring
- Minimaal energieverbruik dankzij zorgvuldige verwerking van de beste materialen
- Uitstekende temperatuurgelijkmatigheid voor optimale en betrouwbare brandresultaten

Dat noemen wij duurzaamheid!




Kosten voor biscuit- en glazuurstoken aan de hand van het voorbeeld van onze modellen TOP 60 en TOP 100:

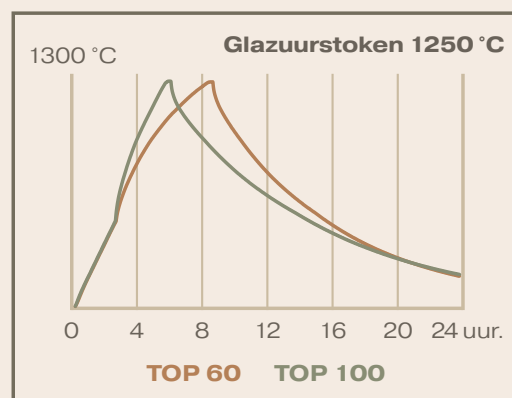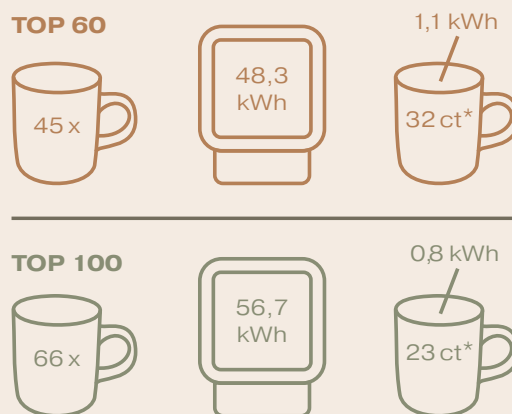


*Biscuitstoken 950 °C, glazuurstoken 1250 °C. Gewicht incl.stapelmetaal: Top 60 - 18 kg, Top 100 - 30 kg. Geschatte arbeidsprijs: € 0,30/kWh.

Gedetailleerd overzicht

Keramiek schept passie.
Vertrouw op Nabertherm.



Verwarmings-
elementen, beschermd
in groeven



Thermo-element
van het type S,
beschermd in de
isolatie



Geluidsarme
elektronische relais




Aansluitstuk voor
een luchtafvoerbuis



Gasveren



Meerlagige
isolatiestructuur



Automatische
dekselsluiting



Snelontgrendeling



Afneembare
controller met
touch-bediening
(zie pagina 58)



Variabel instelbare
luchttoevoer in de
ovenbodem voor
een goede be- en
ontluchting en
korte afkoeltijden



Robuuste professionele
transportrollen



Gestructureerde
RVS behuizing



Mobiele
monitoring met de
MyNabertherm-
app

Extra uitrusting



Frameverhoging voor Top 45 en Top 60



Stapelset bestaande uit montageplaten en montagesteunen voor belading op meerdere niveaus



Bodemverwarming en handmatige zoneregeling vanaf 80 liter:
U hebt voor uw werk een bijzondere temperatuurgelijkmatigheid nodig? Dan adviseren wij de vloerverwarming als extra uitrusting voor onze bovenlader vanaf 80 liter. Met onze controllers hebt u de mogelijkheid om de vloerverwarming als tweede zone aan te sturen. U stelt uw stookcurve dan als vanouds in via de controller. Als u vaststelt dat de temperatuurgelijkmatigheid van boven naar beneden moet worden veranderd, kunt u deze verhouding eenvoudig aanpassen.



Bovenladers tot 1320 °C

Ontdek de fascinerende wereld van de bovenladers van Nabertherm. Deze ovens combineren een aantrekkelijk design, eenvoudige bediening en een onverslaanbare prijs-prestatieverhouding. Voor u betekent dit niet alleen uitstekende stookresultaten, maar ook de perfecte ondersteuning voor uw creatieve passie en projecten in de werkplaats!

Kent u dat gevoel dat u bekruipt als u na het stoken uw oven opent en het resultaat van uw werk bewondert? Onze bovenladers zullen u niet teleurstellen. Met de bijzonder gebruiksvriendelijke controller regelt u op betrouwbare wijze uw stookprogramma's. Onze bovenladers zijn niet zomaar ovens: maar zijn betrouwbare partners voor uw dagelijkse pottenbakkerswerk en een ondersteuning bij het realiseren van uw creatieve ideeën

"Na elke stook ben ik telkens weer net zo enthousiast als toen ik de deur van de oven voor de eerste keer opende"

Marta G. Palacios,
ohyokoceramics.com

Isolatie

Onze bovenladers zijn uitgerust met een energiezuinige vuurvaste isolatie aan de binnenzijde van de kamer en microporeuze isolatie aan de achterzijde waarmee u een maximale temperatuur van 1320 °C bereikt met minimaal energieverbruik.

- Drielaagse isolatieopbouw en hoogwaardige 15 mm microporeuze achterliggende isolatie voor bovenladers tot 60 liter om de stooktemperatuur op betrouwbare wijze te bereiken
- Tweelaagse isolatieopbouw met hoogwaardige 20 mm microporeuze achterliggende isolatie voor bovenladers vanaf 80 liter voor een evenwichtige verhouding tussen energiezuinige verwarming en een korte afkoeltijd van de oven
- Automatische dekselsluiting bij openen voor extra veiligheid

Controller

- Controller met touchbediening AC590 inclusief kegelstookassistent, bedieningsomschrijving zie pagina 59

Trakteer uzelf op iets speciaals voor uw handgemaakte kunstwerken!



Extra
uitrusting: zie
pagina 13

Bovenlader Top 45



Verwarmingselementen rondom, beschermd in sleuven



Drielaagse isolatieopbouw voor bovenladers tot 60 liter



Tweelaagse isolatieopbouw voor bovenladers vanaf 80 liter

Model	Tmax °C	Binnenafmetingen in mm			Volume in l	Buitenafmetingen ² in mm			Aansluitwaarde ³ kW	Elektrische Aansluiting*	Gewicht in kg
		b	d	h		B	D	H			
Top 45/L	1320	Ø 410		340	45	600	890	790	2,9	1-fasig	66
Top 45	1320	Ø 410		340	45	600	890	790	3,6	1-fasig	66
Top 60/L	1200	Ø 410		450	60	600	890	900	2,9	1-fasig	74
Top 60	1320	Ø 410		450	60	600	890	900	3,6	1-fasig	74
Top 80	1320	Ø 480		450	80	660	960	910	5,5	3-fasig ¹	88
Top 100	1320	Ø 480		570	100	660	960	1030	7,0	3-fasig	97
Top 130	1320	Ø 590		450	130	780	1080	930	9,0	3-fasig	115
Top 140	1320	Ø 550		570	140	750	1040	1050	9,0	3-fasig	117
Top 160	1320	Ø 590		570	160	780	1080	1050	9,0	3-fasig	122
Top 190	1320	Ø 590		680	190	780	1080	1160	11,0	3-fasig	135
Top 220	1320	930	590	450	220	1120	1050	950	15,0	3-fasig	154

¹Verwarming alleen tussen twee fasen

²Buitenafmetingen variëren bij uitvoering met extra uitrusting. Afmetingen op aanvraag

³Het aansluitvermogen heeft betrekking op de standaardovens en kan hoger zijn voor een oven met extra uitrusting. Voor ovens met aansluitmogelijkheid voor meerdere spanningsbereiken geldt het aansluitvermogen voor de hoogste toegestane aansluitspanning.

*Informatie over aansluitspanning zie pagina 61

Bovenladers tot 1320 °C met verhoogd vermogen

Extra
uitrusting: zie
pagina 13

Met hun verhoogde elektrische aansluitvermogen en speciaal ontworpen verwarmingselementen zijn onze ovens uit de Top ... R-serie perfect geschikt voor veelvuldig gebruik bij hoge temperaturen tot 1290 °C. Ze vormen daarom een aantrekkelijk geprijsd alternatief voor onze voorladers en voldoen uiteraard aan de professionele vereisten.

Het verhoogde elektrisch aansluitvermogen zorgt voor een aanzienlijk snellere opwarming. Of het nu gaat om biscuitstoken, aardewerk, decoratief stoken, zacht porselein of steengoed - onze Top ... R-modellen zijn perfect afgestemd op uw creatieve behoeften. Het compacte tafelmodel Top 16/R biedt u zelfs de mogelijkheid om glazuur of monsters op laboratoriumschaal te perfectioneren. Voor langdurig, professioneel gebruik adviseren wij onze vijfzijdig verwarmde voorladers als alternatief.

Standaarduitvoering

- Als bovenlader: zie pagina 14

Laat uw kunst schitteren in nieuwe dimensies!



Bovenlader Top 16/R als tafelmodel



Bovenlader Top 100/R



Robuuste verwarmingselementen met verhoogd aansluitvermogen voor permanent hoge werktemperaturen



Robuuste verwarmingselementen met verhoogd aansluitvermogen voor snellere opwarmtijden



Scan hier voor de tutorial "Inbedrijfstelling bovenlader"



De bovenladers van Nabertherm zijn simpelweg perfect.

Model	Tmax °C	Binnenafmetingen in mm			Volume in l	Buitenafmetingen ² in mm			Aansluitwaarde ³ kW	Elektrische Aansluiting*	Gewicht in kg
		b	d	h		B	D	H			
Top 16/R	1320	Ø 290		225	16	490	740	555	2,6	1-fasig	40
Top 45/R	1320	Ø 410		340	45	600	890	790	5,5	3-fasig ¹	66
Top 60/R	1320	Ø 410		450	60	600	890	900	5,5	3-fasig ¹	74
Top 80/R	1320	Ø 480		450	80	660	960	910	7,0	3-fasig ¹	88
Top 100/R	1320	Ø 480		570	100	660	960	1030	9,0	3-fasig	97
Top 140/R	1320	Ø 550		570	140	750	1040	1050	11,0	3-fasig	117
Top 190/R	1320	Ø 590		680	190	780	1080	1160	13,5	3-fasig	135

¹Verwarming alleen tussen twee fasen

²Buitenafmetingen variëren bij uitvoering met extra uitrusting. Afmetingen op aanvraag

³Het aansluitvermogen heeft betrekking op de standaardovens en kan hoger zijn voor een oven met extra uitrusting. Voor ovens met aansluitmogelijkheid voor meerdere spanningsbereiken geldt het aansluitvermogen voor de hoogste toegestane aansluitspanning.

*Informatie over aansluitspanning zie pagina 61

Onze
voorladers



Wij maken onze voorladers zorgvuldig met de hand – "Made in Germany" – van kwalitatief hoogwaardige materialen. Deze kwaliteit waarborgt de betrouwbaarheid van uw oven op lange termijn. Onze voorladers zijn de perfecte partner tijdens uw dagelijkse werkzaamheden. Het aantrekkelijke ontwerp en de intuïtieve controller met kleuren-touchdisplay geven de voorlader een esthetische touch in uw werkplaats. Dankzij de uitstekende temperatuuruniformiteit behaalt u uitstekende stookresultaten die van elk proces een unieke belevenis maken. Omdat wij weten hoe belangrijk elk stookproces voor u is, hebben wij de gratis MyNabertherm-app ontwikkeld. Daarmee kunt u de voortgang van uw stook op elk gewenst moment van de dag op uw mobiele apparatuur volgen.

Alle voorladers in dit hoofdstuk hebben de volgende uitrusting:



Exclusief gebruik van isolatiematerialen zonder classificatie volgens EC voorschrift nr. 1272/2008 (CLP). Dit betekent dat er geen aluminosilicaatwol, ook bekend als RCF-vezel, die geclassificeerd en mogelijk carcinogeen is, wordt gebruikt.



Freeware NTEdit voor gemakkelijke programma-invoer via Excel™ voor Windows™ op de PC



Geoptimaliseerde isolatieopbouw voor een perfecte balans tussen het best mogelijke energieverbruik en korte cyclustijden



NTLog Basic voor Nabertherm controller: registratie van stookgegevens met USB-flash drive



De controller kan in de "Solar Mode" worden gezet om elektriciteit van PV-systemen met en zonder batterijopslag te gebruiken



Freeware NTGraph voor evaluatie en documentatie van stoken met Excel™ voor Windows™ op de PC



Gedefinieerde toepassing binnen de beperkingen van de bedieningsinstructies

"Ik heb vertrouwen in mijn Nabertherm oven. Hij stooktsnel, betrouwbaar en economisch."

Katharina Pasternak,
leelahloves.de



Gedetailleerd overzicht

Keramiek schept passie.
Vertrouw op Nabertherm.




Meerlaagse isolatieopbouw van lichtgewicht isolatiestenen



Deurafdichting ingeslepen in zorgvuldig handwerk



Afneembare controller met touch-bediening (zie pagina 58)



Mobiele monitoring met de MyNabertherm-app



Motorische afvoerluchtklep bij voorladers vanaf 440 liter



Luchtafvoeropening in de voorlader tot 300 liter



Behuizing met dubbele mantel zorgt voor lage temperaturen.



Geluidsarme elektronische relais



Variabel instelbare toevoerluchtopening voor voorladers vanaf 440 liter



Semi-gemotoriseerde toevoerluchtklep bij voorladers tot 300 liter



Deurcontactschakelaar beschermd gemonteerd



Extra uitrusting

Handmatige drie-zone-regeling voor de optimalisering van de temperatuurgelijkmatigheid



Motorische toevoerluchtklep die programma-afhankelijk geopend en gesloten kan worden




Koelventilator incl. motorische toevoerluchtklep voor ovens tot 300 liter voor de verkorting van de procestijden



Potentiaalvrij contact voor het inschakelen van het luchtafvoersysteem bij de klant (voor kamerovens N 100 - N 660/H, NE 140 - NE 280, NW 150 - NW 660/H)



Gecontroleerde koeling incl. koelventilator vanaf 440 liter ter verkorting van procestijden



Roestvrijstalen afzuigkap



Afsluitbare deursluiting als set, bestaande uit twee afsluitbare deursluitingen incl. 2 sleutels (niet voor kamerovens NE 40 - NE 100)




Deur links-openend (niet voor kamerovens NE ..)



Onderstel met speciale hoogte (niet voor kamerovens NE ..)




Onderstel op rollen (niet voor kamerovens N 100 - N 300/H)



2e wagen voor NW ovens vanaf 440 liter



Montageplaten en montagesteunen



Kijkgat in de ovendeur, diameter 15 mm (niet voor kamerovens NE ..)



Voorladers tot 1300 °C aan vijf zijden verwarmd

Welkom in de wereld van professioneel stoken! Met hun hoogwaardige afwerking, aantrekkelijk design, lange levensduur en uitstekende temperatuuruniformiteit stellen onze ovens uit de N-serie de norm. Onze aan vijf zijden verwarmde voorladers van 100 liter tot 660 liter voor een maximale stooktemperatuur van 1300 °C zijn de creatieve metgezel voor arts & crafts professionals.

Deze voorladers zijn reeds jaren beproefd voor het stoken van steengoed, porselein en glas, ook bij een dicht gevulde oven en hoge werktemperaturen. Ongeacht of u actief bent in het keramiek-atelier, studio, kliniek, school of in de particuliere sector: onze kamerovens passen zich aan uw behoeften aan. Ze zijn uw betrouwbare partner als u vaak stookt met een volle bezetting en waar een excellente temperatuurgelijkmatigheid absoluut noodzakelijk is.

Standaarduitvoering

- Verwarmingselementen op draagbuizen zorgen voor een vrije warmteafstraling

- Verwarming vanaf vijf kanten en speciale indeling van de verwarmingselementen zorgen voor een optimale temperatuurgelijkmatigheid
- SiC-plaatbedekking ter bescherming van de vloerverwarming en een veilige opbouw van de brander
- Onderstel
- Deurafdekking van gestructureerd roestvrij staal
- Semi-gemotoriseerde luchtinlaatklep die automatisch sluit na de droogfase in het verwarmingsprogramma voor kamerovens tot 300 liter
- Motorische afvoerluchtclep in het midden van het ovenplafond voor een optimale ontluchting van de ovenruimte bij voorladers vanaf 440 liter

Controller

- Controller met touchbediening AC590 inclusief kegelstookassistent, bedieningsomschrijving zie pagina 59

Onze voorladers zijn meer dan alleen ovens - ze staan voor inspiratie en passie voor uw unieke projecten!



Voorlader N 300

Extra
uitrusting: zie
pagina 21



Voor de eeuwigheid.



"Vakmanschap
voor
geluk."

Tanja Möwis,
bremen-keramik.de



Verwarming van vijf zijden op draag-
buizen en speciale indeling van de
verwarmingselementen zorgen voor
een optimale temperatuuruniformiteit



SiC-platen om de bodemverwarming
te beschermen en de bodem vlak te
houden



Duurzame lichte isolatiestenen zorgen
voor schone brandresultaten

Model	Tmax °C	Binnenafmetingen in mm			Volume in l	Buitenafmetingen ² in mm			Aansluitwaarde ³ kW	Elektrische Aansluiting*	Gewicht in kg
		b	d	h		B	D	H ¹			
N 100	1300	400	530	460	100	710	1130	1440	9	3-fasig	280
N 150	1300	450	530	590	150	760	1130	1570	11	3-fasig	320
N 200	1300	470	530	780	200	790	1130	1760	15	3-fasig	380
N 300	1300	550	700	780	300	870	1300	1760	20	3-fasig	450
N 440	1300	600	750	1000	440	1000	1410	1830	30	3-fasig	820
N 660	1300	600	1100	1000	660	1000	1750	1830	40	3-fasig	950

¹Inclusief frame

²Buitenafmetingen variëren bij uitvoering met extra uitrusting. Afmetingen op aanvraag

³Het aansluitvermogen heeft betrekking op de standaardovens en kan hoger zijn voor een oven met extra uitrusting. Voor ovens met aansluitmogelijkheid voor meerdere spanningbereiken geldt het aansluitvermogen voor de hoogste toegestane aansluitspanning.

*Informatie over aansluitspanning zie pagina 61

Voorladers tot 1340 °C aan vijf zijden verwarmd

Onze kamerovens in de N ... H-modelserie bieden een maximale stooktemperatuur van 1340 °C. De ovens combineren alle productvoordelen van de N-serie, maar hebben een isolatieopbouw en verwarmingselementen die speciaal ontworpen zijn voor stoken op hogere temperatuur.

De ovens zijn bijzonder robuust en zijn voor professionele keramisten de perfecte partner. Alle ovens uit deze serie zijn bijzonder bestendig en zullen u jarenlang betrouwbaar en veilig van dienst zijn. Verwarming vanaf vijf kanten op draagbuizen zorgt voor een optimale temperatuurgelijkmatigheid.

Standaarduitvoering

- Aan vijf zijden verwarmde voorladers, zie pagina 22

Controller

- Controller met touchbediening AC590 inclusief kegelstookassistent, bedieningsomschrijving zie pagina 59

Dankzij het aantrekkelijke design van deze professionele voorlader is deze een absolute blikvanger in uw werkplaats!

Extra
uitrusting: zie
pagina 21

"Een Nabertherm is je beste vriend in de werkplaats ."

Will Martin,
williamjohnmartin.com



Voorlader N 300/H



Verwarming van vijf zijden op draagbuizen en speciale indeling van de verwarmingselementen zorgen voor een optimale temperatuuruniformiteit



SiC-platen om de bodemverwarming te beschermen en de bodem vlak te houden



Robuuste verwarmingselementen met verhoogd aansluitvermogen voor permanent hoge werktemperaturen

Model	Tmax °C	Binnenafmetingen in mm			Volume in l	Buitenafmetingen ² in mm			Aansluitwaarde ³ kW	Elektrische Aansluiting*	Gewicht in kg
		b	d	h		B	D	H ¹			
N 100/H	1340	400	530	460	100	760	1150	1440	11	3-fasig	330
N 150/H	1340	430	530	620	150	790	1150	1600	15	3-fasig	380
N 200/H	1340	500	530	720	200	860	1150	1700	20	3-fasig	450
N 300/H	1340	550	700	780	300	910	1320	1760	27	3-fasig	540
N 440/H	1340	600	750	1000	440	1000	1410	1830	40	3-fasig	900
N 660/H	1340	600	1100	1000	660	1000	1750	1830	52	3-fasig	1250

¹Inclusief frame

²Buitenafmetingen variëren bij uitvoering met extra uitrusting. Afmetingen op aanvraag

³Het aansluitvermogen heeft betrekking op de standaardoven en kan hoger zijn voor een oven met extra uitrusting. Voor ovens met aansluitmogelijkheid voor meerdere spanningsbereiken geldt het aansluitvermogen voor de hoogste toegestane aansluitspanning.

*Informatie over aansluitspanning zie pagina 61

Schuiflade- en haardwagenvovens tot 1300 °C aan vijf zijden verwarmd

Duik in de fascinerende wereld van onze kamervovens uit de NW-serie - een combinatie van beproefde kwaliteit en innovatieve technologie. In deze oven kunt u niet alleen branden tot 1300 °C, hierin maakt u kunst.

Wilt u uw oven graag op comfortabele en ergonomische wijze beladen? Dan zijn de modellen uit onze NW-serie precies de juiste keuze voor uw keramiek. Via een soepel lademechanisme bij de modellen tot 300 liter kan de ovenbodem gemakkelijk naar buiten worden getrokken. Belading vanaf drie kanten buiten de oven is veel gemakkelijker en ontziet bovendien uw rug. De grotere modellen vanaf 440 liter worden als haardwagenvovens met volledig vrij verrijdbare wagen uitgevoerd. Deze ovens kunt u handig vanuit de buitenkant van de oven beladen.

Deze modelserie is bij uitstek geschikt voor dagelijks gebruik in keramiekateliers, studio's,

klinieken en scholen. De meeste kamervovens zijn uit voorraad leverbaar, maar ook grotere modellen kunnen over het algemeen snel geleverd worden.

Standaarduitvoering

- Aan vijf zijden verwarmde voorladers, zie pagina 22
- Ergonomische belading vanaf drie kanten mogelijk

Controller

- Controller met touchbediening AC590 inclusief kegelstookassistent, bedieningsomschrijving zie pagina 59

Ontdek hoe moeiteloos en inspirerend stoken kan zijn - welkom in uw persoonlijke creatieve oase!



Extra
uitrusting: zie
pagina 21



De magie
van het openen
van de oven.


Voorlader NW 300



Ergonomische belading vanaf drie kanten mogelijk



Verwarming van vijf zijden op draagbuizen en speciale indeling van de verwarmingselementen zorgen voor een optimale temperatuuruniformiteit

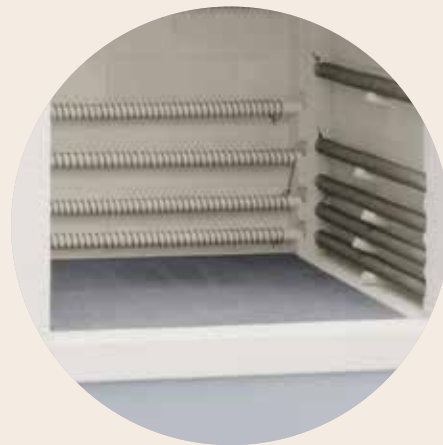

SiC-platen om de bodemverwarming te beschermen en de bodem vlak te houden

Model	Tmax °C	Binnenafmetingen in mm			Volume in l	Buitenafmetingen ¹ in mm			Aansluitwaarde ² kW	Elektrische Aansluiting*	Gewicht in kg
		b	d	h		B	D	H			
NW 150	1300	430	530	620	150	810	1150	1600	11	3-fasig	420
NW 200	1300	500	530	720	200	880	1150	1700	15	3-fasig	490
NW 300	1300	550	700	780	300	930	1320	1760	20	3-fasig	590
NW 440	1300	600	750	1000	450	1070	1410	1830	30	3-fasig	850
NW 660	1300	600	1100	1000	660	1070	1750	1830	40	3-fasig	1180

¹Buitenafmetingen variëren bij uitvoering met extra uitrusting. Afmetingen op aanvraag

²Het aansluitvermogen heeft betrekking op de standaardoven en kan hoger zijn voor een oven met extra uitrusting. Voor ovens met aansluitmogelijkheid voor meerdere spanningbereiken geldt het aansluitvermogen voor de hoogste toegestane aansluitspanning.

*Informatie over aansluitspanning zie pagina 61

Schuiflade- en haardwagenvovens tot 1340 °C aan vijf zijden verwarmd

Wilt u uw oven op comfortabele en ergonomische wijze beladen en stookt u vaak op temperaturen net boven 1300 °C? Dan raden wij onze voorladers met schuiflade of haardwagenvovens met uittrekbare wagen tot 1340 °C aan.

Deze ovens kenmerken zich door alle productvoordelen van de NW-modelserie. Daarnaast beschikken deze over een robuustere isolatiebouw en krachtigere verwarmingselementen die speciaal ontwikkeld zijn voor stoken op hogere temperatuur. Daarnaast maakt het verhoogde elektrisch aansluitvermogen een aanzienlijk snellere opwarming mogelijk. De combinatie van deze technische eigenschappen geeft deze ovenserie het vermogen om uw kunstobjecten te stoken op een temperatuur tot wel 1340 °C.

Standaarduitvoering

- Aan vijf zijden verwarmde voorladers, zie pagina 22
- Ergonomische belading vanaf drie kanten mogelijk

Controller

- Controller met touchbediening AC590 inclusief kegelstookassistent, bedieningsomschrijving zie pagina 59

U mag zich verheugen op een even betrouwbare als veilige stokerervaring!



Extra
uitrusting: zie
pagina 21



Moeiteloos en
Ergonomisch.

Haardwagenvoven NW 440/H



Verwarming van vijf zijden op draagbuizen en speciale indeling van de verwarmingselementen zorgen voor een optimale temperatuuruniformiteit



Lademechanisme voor voorladers
NW tot 300 liter



Robuuste verwarmingselementen met verhoogd aansluitvermogen voor permanent hoge werktemperaturen

Model	Tmax °C	Binnenafmetingen in mm			Volume in l	Buitenafmetingen ¹ in mm			Aansluitwaarde ² kW	Elektrische Aansluiting*	Gewicht in kg
		b	d	h		B	D	H			
NW 150/H	1340	430	530	620	150	810	1150	1600	15	3-fasig	520
NW 200/H	1340	500	530	720	200	880	1150	1700	20	3-fasig	590
NW 300/H	1340	550	700	780	300	930	1320	1760	27	3-fasig	670
NW 440/H	1340	600	750	1000	450	1070	1410	1830	40	3-fasig	940
NW 660/H	1340	600	1100	1000	660	1070	1750	1830	52	3-fasig	1310

¹Buitenafmetingen variëren bij uitvoering met extra uitrusting. Afmetingen op aanvraag

²Het aansluitvermogen heeft betrekking op de standaardoven en kan hoger zijn voor een oven met extra uitrusting. Voor ovens met aansluitmogelijkheid voor meerdere spanningsbereiken geldt het aansluitvermogen voor de hoogste toegestane aansluitspanning.

*Informatie over aansluitspanning zie pagina 61

Voorladers

aan twee zijden verwarmd

Bent u op zoek naar een oven die u via een grote deur aan de voorkant kunt beladen en waarbij u waar voor uw geld krijgt? Met onze NE-serie van 40 tot 100 liter hebben wij de juiste oplossing voor uw keramiek. De verwarmingselementen liggen beschermd in groefstenen, zodat deze niet beschadigd kunnen raken tijdens het beladen. Het aansprekende design vormt een overtuigend argument om voor deze ovenserie te kiezen voor uw vereisten.

De veelzijdige ovens zijn te gebruiken voor keramiek, maar ook voor glas- of porseleinschilderwerk of eenvoudig glasfusingwerk. De meeste modellen staan in ons magazijn en zijn uit voorraad leverbaar. De variabel instelbare toevoerluchtopening in de deur en de luchtafvoeropening in het plafond zorgen voor een goede be- en ontluchting van de ovenruimte.

Daarnaast versnellen deze de afkoeling, zodat u uw unieke kunstwerken nog sneller kunt bewonderen.

Standaarduitvoering

- Verwarmingselementen beschermd in groeven
- Verwarming van twee kanten
- Uitvoering als tafelmodel, onderstel als extra uitrusting
- Variabel instelbare toevoerluchtopening
- Levering inclusief aansluitstukken voor een luchtafvoerbuys (80 mm diameter)
- Geluidsarme elektronische relais

Controller

- Controller met touchbediening AC590 inclusief kegelstookassistent, bedieningsomschrijving zie pagina 59

Kunst die écht leuk is!

Extra
uitrusting: zie
pagina 21



Voorlader NE 70 met onderstel als extra uitrusting



Voorlader NE 40 als tafelmodel



Verwarming van twee kanten met verwarmingselementen beschermd in groeven



Isolatie met grote en lichtgewicht isolatiestenen zorgen voor schone stookresultaten



Uitvoering met frame als extra uitrusting

Model	Tmax °C	Binnenafmetingen in mm			Volume in l	Buitenafmetingen ³ in mm			Aansluitwaarde ⁴ kW	Elektrische Aansluiting*	Gewicht in kg
		b	d	h		B	D	H ²			
NE 40	1300	350	330	350	40	640	800	600	2,9	1-fasig	96
NE 40/R	1300	350	330	350	40	640	800	600	5,5	3-fasig ¹	95
NE 70/L	1200	400	380	450	70	690	850	700	2,9	1-fasig	120
NE 70	1300	400	380	450	70	690	850	700	3,6	1-fasig	120
NE 70/R	1300	400	380	450	70	690	850	700	5,5	3-fasig ¹	120
NE 100	1300	460	440	500	100	750	910	750	7,0	3-fasig	150

¹Verwarming alleen tussen twee fasen

²Hoogte met frame + 700 mm

³Buitenafmetingen variëren bij uitvoering met extra uitrusting. Afmetingen op aanvraag

⁴Het aansluitvermogen heeft betrekking op de standaardovens en kan hoger zijn voor een oven met extra uitrusting. Voor ovens met aansluitmogelijkheid voor meerdere spanningsbereiken geldt het aansluitvermogen voor de hoogste toegestane aansluitspanning.

*Informatie over aansluitspanning zie pagina 61

Voorladers van drie kanten verwarmd

Extra
uitrusting: zie
pagina 21

Bent u op zoek naar een geschikte oven voor gebruik in openbare faciliteiten of voor uw hobby? Dan is onze NE-serie met verwarming van drie kanten beschermd in groeven en onverslaanbare prijs/prestatieverhouding zonder twijfel de juiste keuze voor u. Deze ovenserie is gebaseerd op het duurzame design van onze professionele kamerovens, gecombineerd met de productvoordelen van onze NE serie.

Als u de oven intensief wilt gebruiken en regelmatig wilt beladen, dan raden wij u onze aan vijf zijden verwarmde kamerovens aan. Een geregelde toevoerluchtklep is standaard inbegrepen. Na de droogfase in het verwarmingsprogramma sluit de toevoerluchtklep halfautomatisch op een vrij selecteerbare

temperatuur zonder dat u een vinger hoeft uit te steken.

Standaarduitvoering

- Verwarmingselementen beschermd in groeven
- Verwarming van drie zijden (beide zijden en de bodem)
- Levering incl. 3 keramische onderleggers en onderste montageplaat ter bescherming van de bodemisolatie en een veilige opbouw van stapelmateriaal
- Onderstel bij de levering inbegrepen

Controller

- Controller met touchbediening AC590 inclusief kegelstookassistent, bedieningsomschrijving zie pagina 59

Ervaar de intuïtieve technologie die uw werk een stuk gemakkelijker maakt!

"Ik kan volledig vertrouwen op de uitstekende stookresultaten van mijn Nabertherm-oven."

Rosa Wiland Holmes,
rosawilandholmes.com



Voorlader NE 280



Verwarming van drie kanten met verwarmingselementen beschermd in groeven



Levering incl. 3 keramische onderleggers en onderste montageplaat ter bescherming van de bodemisolatie en een veilige opbouw van stapelmateriaal



Frame bij de levering inbegrepen

Model	Tmax °C	Binnenafmetingen in mm			Volume in l	Buitenafmetingen ⁴ in mm			Aansluitwaarde ⁵ kW	Elektrische Aansluiting*	Gewicht in kg
		b	d	h		B	D	H ¹			
NE 140/L	1100	450 ²	580	570 ³	140	720	1130	1440	6	3-fasig	280
NE 140	1300	450 ²	580	570 ³	140	720	1130	1440	9	3-fasig	280
NE 210/L	1100	500 ²	580	700 ³	210	770	1130	1570	9 ⁶	3-fasig	320
NE 210	1300	500 ²	580	700 ³	210	770	1130	1570	11	3-fasig	320
NE 280/L	1100	520 ²	580	890 ³	280	790	1130	1760	9	3-fasig	400
NE 280	1300	520 ²	580	890 ³	280	790	1130	1760	15	3-fasig	400

¹Inclusief frame

²Kraagbreedte 50 mm gereduceerd

³Kraagbreedte 110 mm gereduceerd

⁴Buitenafmetingen variëren bij uitvoering met extra uitrusting. Afmetingen op aanvraag

⁵Het aansluitvermogen heeft betrekking op de standaardovens en kan hoger zijn voor een oven met extra uitrusting. Voor ovens met aansluitmogelijkheid voor meerdere spanningsbereiken geldt het aansluitvermogen voor de hoogste toegestane aansluitspanning.

⁶380 V

*Informatie over aansluitspanning zie pagina 61

Standaarduitvoering voorladers

Functie	NE 40 - NE 100	NE 140 - NE 280	N 100 - NW 300/H	N 440 - NW 660/H
Cataloguspagina	30 - 31	32 - 33	22 - 29	22 - 29
Meerlaagse isolatie met lichtgewicht isolatiesteen	●	●	●	●
Exclusief gebruik van isolatiematerialen zonder classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Dit betekent dat er geen aluminosilicaatwol, ook bekend als RCF-vezel, die geclassificeerd en mogelijk carcinogeen is, wordt gebruikt.	●	●	●	●
Zelfdragende en onverwoestbare plafondconstructie (gemetseld als gewelf)	-	●	●	●
Deur met duurzame afdichting nauwkeurig handmatig ingeslepen	●	●	●	●
Dubbelwandige behuizing, zijplaten van verzinkt staal	●	●	●	●
Deurcontactschakelaar beschermd gemonteerd	●	●	●	●
Geluidsarme elektronische relais	●	●	●	●
Afneembare controller voor comfortabele bediening	●	●	●	●
Semi-gemotoriseerde luchtinlaatklep	-	●	●	-
Luchtinlaatklep sluit gemotoriseerd na restdroging	-	○	○	○
Variabel instelbare toevoerluchtschuif	●	*	*	●
Levering inclusief aansluitstukken voor een luchtafvoerbuiss (80 mm diameter)	●	●	●	*
Motorisch aangedreven afvoerluchtklep	-	○	○	●
Verwarming aan vijf kanten op draagbuizen	-	-	●	●
Verwarming aan drie kanten beschermd in groeven	-	●	-	-
Verwarming aan twee kanten beschermd in groeven	●	-	-	-
Levering incl. 3 keramische onderlegmatten en montageplaat	-	●	-	-
Levering incl. SiC-bodemplaat	-	-	●	●
Levering inclusief frame	○	●	●	●
Deurafdekking van gestructureerd roestvrij staal	-	-	●	●

- Standaard
- Optie
- Niet beschikbaar voor deze ovenreeks
- * Reeds motorisch in standaarduitvoering





Raku oven

Raku is een eeuwenoude Japanse techniek en staat voor “plezier”. Onze Nabertherm-kameroven RAKU 100 is ontwikkeld om u het plezier van het bakken van uw unieke kunstwerken van dichtbij te laten ervaren.

De eenvoudige en ergonomische belading vanaf de voorzijde zorgt voor een overzichtelijke belading van de te stoken objecten. Zelfs als de oven warm is, kunt u de ovendeur gemakkelijk en volledig openen, waarbij deze van de gebruiker af gericht is.

Het verwijderen van de keramische kunstwerken terwijl deze heet zijn, maakt het stookproces tot een echte gebeurtenis. De daaropvolgende snelle afkoeling door het materiaal te bedekken met bladeren, stro of schaafsel reduceert het glazuur. Prachtige kleuren en de bekende craquelé op het oppervlak geven elk kunstwerk een heel eigen karakter.

Standaarduitvoering

- Hoogwaardige, opslagarme isolatie voor korte opwarmtijden
- Speciale vlamgeleiding voor goede temperatuurverdeling
- Positionering van de gasbrander onder de oven, hetgeen resulteert in een centrale warmteoverdracht naar de lading
- Propaangasbrander met gasfles aansluiting
- Startset stapelmateriaal
- Temperatuurmeter incl. thermo-element
- Deur verstelbaar met een openingshoek van ca. 270°
- Milieuvriendelijke, duurzame poedercoating van de behuizing

Technisch geavanceerd, maar ook vol emotie en persoonlijke ervaring – verheug u op de kunst van het stoken in de RAKU-oven met de RAKU 100!



Raku-oven 100



Afkoeling door het materiaal te bedekken met bladeren, stro of schaafsel



Startset stapelmateriaal



15 kW propaangasbrander
gemonteerd onder de oven



Temperatuurmeter



Voor een zeer speciale stookervaring.

Model	Tmax °C	Binnenafmetingen in mm			Volume in l	Buitenafmetingen ¹ in mm			Max. laadgewicht in kg	Gewicht in in kg
		b	d	h		B	D	H		
Raku 100	1100	350	350	350	100	800	650	1275	10	75
brander	Vermogen 15 kW									

¹Buitenafmetingen variëren bij uitvoering met extra uitrusting. Afmetingen op aanvraag



Onze
fusingovens

Voor de glaskunst biedt Nabertherm fusingovens aan in verschillende maten en uitvoeringen. Alle fusingovens worden in onze fabriek in Lilienthal in Duitsland gemaakt met eersteklas materialen – overduidelijk "Made in Germany". De oven zelf is een toonbeeld van hoge kwaliteit, maar dit is vooral overduidelijk wanneer u uw eindproducten in uw hand houdt. Het overtuigende design in combinatie met de intuïtief bediende controller met kleuren-touch-display maken van de Nabertherm-fusingovens de perfecte partner in de werkplaats. Omdat wij weten hoe belangrijk elk stookproces voor u is, hebben wij de gratis MyNabertherm-app ontwikkeld. Daarmee controleert u uw stoken op mobiele eindapparaten en kunt u de voortgang hiervan op elk gewenst moment volgen.

De volgende apparatuur is van toepassing op alle smeltovens in dit hoofdstuk:



Exclusief gebruik van isolatiematerialen zonder classificatie volgens EC voorschrift nr. 1272/2008 (CLP). Dit betekent dat er geen aluminosilicaatwol, ook bekend als RCF-vezel, die geclassificeerd en mogelijk carcinogeen is, wordt gebruikt.



Freeware NTEdit voor gemakkelijke programma-invoer via Excel™ voor Windows™ op de PC



Geoptimaliseerde isolatieopbouw voor een perfecte balans tussen het best mogelijke energieverbruik en korte cyclustijden



NTLog Basic voor Nabertherm controller: registratie van stookgegevens met USB-flash drive



De controller kan in de "Solar Mode" worden gezet om elektriciteit van PV-systemen met en zonder batterijopslag te gebruiken



Freeware NTGraph voor evaluatie en documentatie van stoken met Excel™ voor Windows™ op de PC



Gedefinieerde toepassing binnen de beperkingen van de bedieningsinstructies

"Onze fusingovens zijn betrouwbare partners om uw creativiteit volledig te ontplooien"



Gedetailleerd overzicht



Grote handgrepen



Dicht naast elkaar aangebrachte, in kwartsglasbuizen beschermde verwarmingselementen



Vlak tafeloppervlak met isolatie van robuuste (lichtgewicht) isolatiestenen



Instelbare, grote snelsluitingen



Robuust frame op wielen met legvlak



Ergonomische vulhoogte van 860 mm



Veilige uitschakeling van de verwarming bij het openen van de kap



Geluidsarme elektronische relais



Afsluitbare toevo-
erluchtopening



Afneembare
controller met
touch-bediening
(zie pagina 58)



Mobiele
monitoring met de
MyNabertherm-app



Gasdrukdemper



Aansprekende,
dubbelwandige
behuizing van
roestvrij staal

Extra uitrusting



Kijkglas in de toevoerluchtopeningen voor de observatie van het glas



Handmatige en gemotoriseerde afvoerluchtopening in het dak voor snellere koeling.
Bedieningshendel aan de rechterzijde van de oven (boven het schakelpaneel)



Tafels voor de uitbreiding van het ovensysteem voor modellen GFM; wisseltafelsysteem voor het gebruik van de restwarmte van de oven en ter verkorting van de cyclustijden door een tafelwissel in warme toestand.



Fusingovens met vaste tafel

Extra
uitrusting: zie
pagina 41

De Nabertherm-fusingovens uit de serie GF 75 - GF 600 zijn ontwikkeld voor professioneel gebruik om aan de hoogste vereisten te voldoen. Dicht naast elkaar aangebrachte verwarmingselementen, beschermd door kwartsglasbuizen, waarborgen een zeer hoge temperatuurnauwkeurigheid op het complete tafelloppervlak – perfect voor het fuseren of buigen van glas.

Alle modellen zijn uitgevoerd met een aansprekende dubbelwandige behuizing van roestvrij staal. Het gladde tafelloppervlak is gemaakt van robuuste en duurzame lichtgewicht isolatiestenen. De kapopening wordt ondersteund met gasdempers en maakt het mogelijk om comfortabel te werken. Het geoptimaliseerde elektrische aansluitvermogen garandeert een snelle verwarming van het glas.

Standaarduitvoering

- Verwarmingselementen beschermd in kwartsglasbuizen
- Controller plaatsbesparend geïntegreerd in de rechter ovenzijde

Controller

- Controller met touchbediening AC590 inclusief kegelstookassistent, bedieningsomschrijving zie pagina 59

Onze fusingovens koppelen precisie aan esthetiek. Ervaar hoe onze technologie uw artistieke visie verrijkt!



Fusingoven GF 75



Fusingoven GF 240



Dicht naast elkaar aangebrachte, in kwartsglasbuizen beschermde verwarmingselementen



Controller met touchbediening AC590 (50 programma's met elk 40 segmenten)



Robuust onderstel op wielen met legvlak voor glas en gereedschappen

Model	Tmax °C	Binnenafmetingen in mm			Grondoppervlak in m ²	Buitenafmetingen ⁴ in mm			Aansluitwaarde ⁵ kW	Elektrische Aansluiting*	Gewicht in kg
		b	d	h		B	D	H ³			
GF 75	900	620	620	310	0,38	1070	950	1370	3,6	1-fasig	180
GF 75/R	950	620	620	310	0,38	1070	950	1370	5,5	3-fasig ¹	180
GF 190/L	950	1010	620	400	0,62	1460	950	1460	6,0	1-fasig ²	210
GF 190	950	1010	620	400	0,62	1460	950	1460	6,4	3-fasig ¹	210
GF 240	950	1010	810	400	0,81	1460	1140	1460	11,0	3-fasig	275
GF 380	950	1210	1100	400	1,33	1660	1460	1460	15,0	3-fasig	450
GF 420	950	1660	950	400	1,57	2110	1310	1460	18,0	3-fasig	500
GF 520	950	1210	1160	400	1,40	1660	1520	1460	15,0	3-fasig	550
GF 600	950	2010	1010	400	2,03	2460	1370	1460	22,0	3-fasig	600

¹Verwarming alleen tussen twee fasen

²Zekering bij aansluiting op 230 V = 32 A

³Inclusief frame

⁴Buitenafmetingen variëren bij uitvoering met extra uitrusting. Afmetingen op aanvraag

⁵Het aansluitvermogen heeft betrekking op de standaardovens en kan hoger zijn voor een oven met extra uitrusting. Voor ovens met aansluitmogelijkheid voor meerdere spanningsbereiken geldt het aansluitvermogen voor de hoogste toegestane aansluitspanning.

*Informatie over aansluitspanning zie pagina 61

Fusingovens met verrijdbare tafel

De GFM-fusingovens zijn speciaal ontwikkeld om de overtuigende kwaliteitsvoordelen van de GF-serie aan te vullen met de mogelijkheid om de tafel buiten de oven te beladen. De tafel staat op zwenkwielen en biedt maximale flexibiliteit en manoeuvreerbaarheid.

De levering omvat een vlakke tafel voor fusingwerk en kan naar behoefte met andere tafels worden aangevuld. Een uiterst economische variant is het wisseltafelsysteem. Terwijl één tafel in de oven staat, kan een andere tafel voorbereid worden. In plaats van vlakke tafels kunnen ook tafels met verschillende hoogten worden ingezet. Dit opent een veelvoud aan mogelijkheden als de oven bijvoorbeeld voor hogere stukken gebruikt wordt. Onze fusingovens uit de GFM-serie combineren technologie en flexibiliteit. De ovens vormen een oplossing op maat voor uw individuele behoeften.

Standaarduitvoering

- Verwarmde kap met vaststaand frame
- Verrijdbare tafel

Controller

- Controller met touchbediening AC590 inclusief kegelstookassistent, bedieningsomschrijving zie pagina 59

Ervaar hoe onze technologie uw productie naar een hoger niveau tilt!



Extra
uitrusting: zie
pagina 41



Vakmanschap
voor geluk.

Fusingoven met motorische dekselopening



Dicht naast elkaar aangebrachte, in kwartglasbuizen beschermde verwarmingselementen



Controller met touchbediening AC590 (50 programma's met elk 40 segmenten)



Vrij verrijdbare tafel op zwenkwielen

Model	Tmax °C	Binnenafmetingen in mm			Grondoppervlak m²	Buitenafmetingen¹ in mm			Aansluitwaarde² kW	Elektrische Aansluiting*	Gewicht in kg
		b	d	h		B	D	H			
GFM 420	950	1660	950	400	1,57	2230	1390	1460	18	3-fasig	630
GFM 520	950	1210	1160	400	1,40	1780	1600	1460	15	3-fasig	670
GFM 600	950	2010	1010	400	2,03	2580	1450	1460	22	3-fasig	730

¹Buitenafmetingen variëren bij uitvoering met extra uitrusting. Afmetingen op aanvraag

*Informatie over aansluitspanning zie pagina 61

²Het aansluitvermogen heeft betrekking op de standaardovens en kan hoger zijn voor een oven met extra uitrusting. Voor ovens met aansluitmogelijkheid voor meerdere spanningsbereiken geldt het aansluitvermogen voor de hoogste toegestane aansluitspanning.

Bovenladers als fusingovens

Kies de ideale hulp voor uw fusingwerk – onze bovenlader als fusingoven. Met isolatie die bestaat uit robuuste lichte vuurvaste isolatiestenen met een beschermde verwarming in het ovendeksel, bieden onze fusingovens F 75 - F 220 met extra verhoging langs de zijkant optimale ondersteuning bij elk project.

Standaarduitvoering

- Isolatie van lichtgewicht isolatiestenen zorgt voor optimale stookresultaten
- Deksel met instelbare snelsluiting, afsluitbaar met hangslot
- Dekselophanging instelbaar
- Duurzame afdichting van het deksel (steen op steen)
- Veiligheidsschakelaar in het deksel met gedwongen contactonderbreking
- Verwarmingselementen van het plafond, bij fusingovens F 75 – F 220 bovendien omlopend in de zijkanten
- Geluidsarme elektronische relais

- Krachtige gasdrukdemper ondersteunen de dekselopening
- Bovenlader F 30 als tafelmodel zonder rollen
- F 220 standaard met tweezoneregeling (deksel en zijde)

Controller

- Controller met touchbediening AC590 inclusief kegelstookassistent, bedieningsomschrijving zie pagina 59

Een betrouwbare metgezel wiens prestaties je zullen verrukken!

"Ik vertrouw mijn kunst met een gerust hart toe aan mijn Nabertherm-fusingoven."

David Perry
davidperryglassceramics.uk

Extra
uitrusting: zie
pagina 41



Fusingoven F 30



Robuuste dekselconstructie met twee dekselbeugels



Extra verwarming door spiraal onderin fusingovens F 75 - F 220



Robuuste professionele transportrollen voor fusingovens F 75 - F 220

Model	Tmax °C	Binnenafmetingen in mm			Grondoppervlak in m ²	Buitenafmetingen ¹ in mm			Aansluitwaarde ² kW	Elektrische Aansluiting*	Gewicht in kg
		b	d	h		B	D	H			
F 30	950	Ø 410			0,13	640	770	585	2,0	1-fasig	55
F 75/L	950	750	520	230	0,33	945	930	690	3,6	1-fasig	95
F 75	950	750	520	230	0,33	945	930	690	5,5	3-fasig	95
F 110	950	930	590	230	0,47	1130	1000	690	7,5	3-fasig	110
F 220	950	930	590	460	0,47	1130	1000	920	15,0	3-fasig	150

¹Buitenafmetingen variëren bij uitvoering met extra uitrusting. Afmetingen op aanvraag

*Informatie over aansluitspanning zie pagina 61

²Het aansluitvermogen heeft betrekking op de standaardoven en kan hoger zijn voor een oven met extra uitrusting. Voor ovens met aansluitmogelijkheid voor meerdere spanningsbereiken geldt het aansluitvermogen voor de hoogste toegestane aansluitspanning.

Glaskralen-oven

Een hoogwaardige oven is onmisbaar voor het creatief ontwerpen van glaskralen. Het MF 5 model is de ideale metgezel voor het koelen van glaskralen of glazen sieraden.

Voor de opname van glasparels is de deur voorzien van een sleuf, die bij gebruik van de oven voor andere toepassingen met een vulstuk kan worden afgesloten. Dankzij de maximale temperatuur van 950 °C kan deze oven multifunctioneel worden gebruikt – deze leent zich ook perfect voor fusing- en emailleerwerken, voor het aanbrengen van versieringen en ook voor het voorverwarmen van glazuur en andere materialen.

Standaarduitvoering

- Uitvoering als tafelmodel
- Verwarmingselementen bovenin de oven, beschermd in kwartsglasbuizen

♥ Een nieuwe beleving van glasbewerking.



Glaskralen-oven MF 5

- Opbouw van de isolatie in meerdere lagen
- Behuizing van gestructureerd roestvrij staal
- Geluidsarme elektronische relais
- Eenvoudig te vullen met glaskralen

Controller

- Controller met touchbediening AC590 inclusief kegelstookassistent, bedieningsomschrijving zie pagina 59

Ervaar de wereld van glasbewerking met een Nabertherm-oven. Deze beschikt niet alleen over vernuftige technologie, maar voedt ook uw passie en inspiratie!



Glaskralen



Glaskralen

Model	Tmax °C	Binnenafmetingen in mm			Volume in l	Buitenafmetingen in mm			Aansluitwaarde ¹ kW	Elektrische Aansluiting*	Gewicht in kg
		b	d	h		B	D	H			
MF 5	950	220	240	100	5	485	370	320	1,6	1-fasig	15

¹Het aansluitvermogen heeft betrekking op de standaardoven en kan hoger zijn voor een oven met extra uitrusting.
Voor ovens met aansluitmogelijkheid voor meerdere spanningsbereiken geldt het aansluitvermogen voor de hoogste toegestane aansluitspanning.

*Informatie over aansluitspanning zie pagina 61






Plaatsing

Plaatsing en afvoerluchtgeleiding

Plaatsing

Bij het plaatsen van de oven moet rondom de oven een veiligheidsafstand van 1,0 m tot brandbare materialen en 1,0 m tot het plafond worden aangehouden. Bij een geringere afstand tot het plafond moet door de klant worden voorzien in een hittebestendige isolatie. De oven moet op een niet-brandbare ondergrond (brandveiligheidsklasse A conform DIN 4102 – bijvoorbeeld: beton, bouwkeramiek, glas, aluminium, staal) worden geplaatst. De vloer moet vlak zijn, zodat de oven correct kan worden geplaatst. Oven- en schakelinstallatie zijn niet ontworpen voor gebruik in de openlucht.

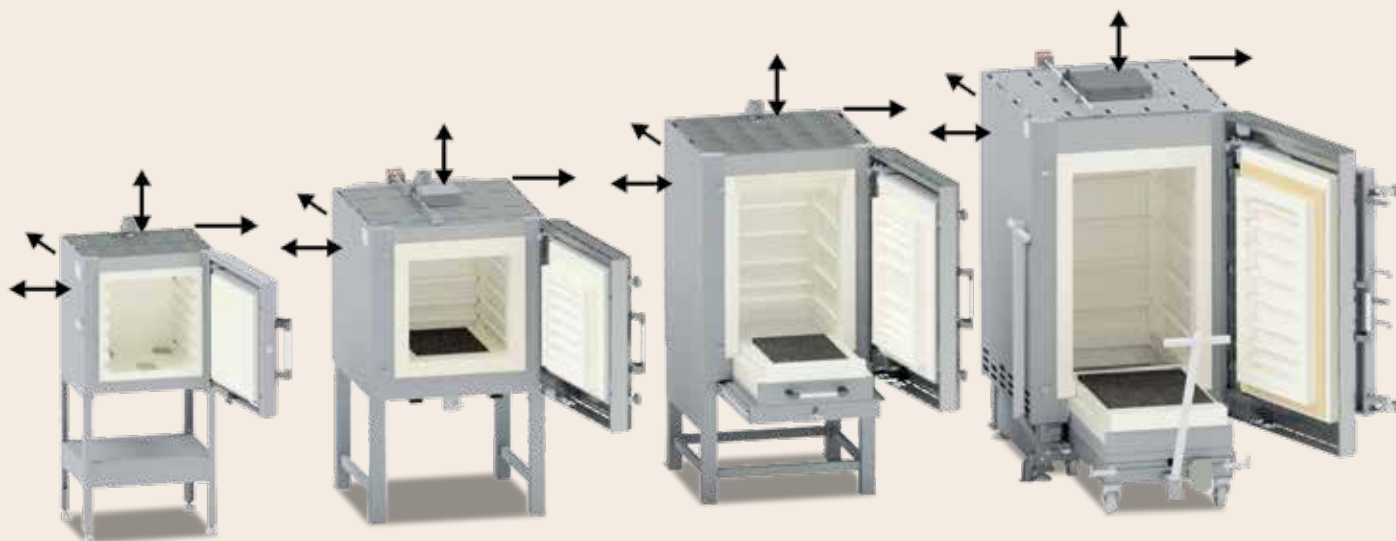


Afvoerluchtgeleiding

Bij het stoken van keramiek kunnen, al naargelang de kwaliteit van de klei en het glazuur, gezondheidsschadelijke gassen en dampen vrijkomen. Daarom moeten de vrijkomende afvoergassen op een geschikte manier naar de buitenlucht worden afgevoerd. Wij adviseren om de oven aan te sluiten op een afvoerluchtgeleiding en de afvoerlucht dienovereenkomstig af te voeren.

Als afzuigleiding kan een verzinkte staalbuis of een rvs-buis met Ø 80 mm worden gebruikt (tot model N 300/H). De buis moet over de gehele lengte stijgend worden gelegd. Voor de toevoeging van verse lucht aan de afvoergassen is voldoende beluchting nodig.

Voor de Afvoerluchtgeleiding moet een maximale temperatuur van de afzuiglucht van ca. 200 °C worden aangehouden. Gevaar voor verbranding aan de bypass-aansluiting en aan de buizen. Let op dat de muurdoorvoer van hittebestendig materiaal moet zijn gemaakt. Wij adviseren om voor de configuratie van de afvoerluchtgeleiding contact op te nemen met een vakman voor ventilatie-installaties bij uw in buurt.

Bij de modellen Top-modellen moet worden opgemerkt dat de luchtafvoerleiding vanaf een opgaande bocht op de bypass-aansluiting moet worden gemonteerd, zodat het deksel vrij kan worden geopend.

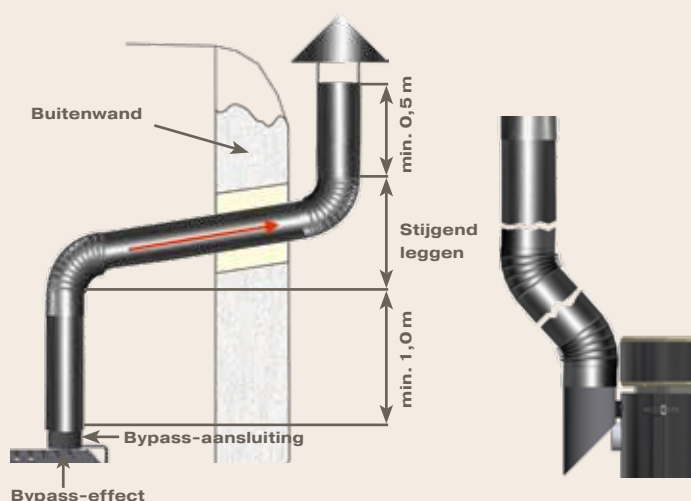

Nabertherm goes Green

Wij maken elke oven nauwgezet met de hand in Duitsland en gebruiken daarvoor de beste materialen. Bij de bouw van elke oven letten we niet alleen op het zorgvuldige gebruik van onze waardevolle hulpbronnen, maar leveren we ook zelf een belangrijke bijdrage aan duurzame energieopwekking.

Met ongeveer 2450 zonnepanelen heeft ons ultramoderne fotovoltaïsche systeem, geïnstalleerd op de daken van onze productiehallen, een krachtige output van maar liefst 999 kWp! Dit systeem levert dus een aanzienlijk deel van onze elektriciteitsbehoefte en vermindert onze CO₂-uitstoot met 100 ton per jaar! Zo zetten we een belangrijke stap in de richting van klimaatneutraliteit.

Wij leven duurzaamheid!

2450
modules!
999 kWp!





Nabertherm goes Solar

Heeft u al geïnvesteerd in een fotovoltaïsch systeem om bij te dragen aan duurzame energieopwekking en u wilt deze energie gebruiken voor uw oven? Elke controller uit de 500-serie kan standaard in de "Solar Mode" worden gezet om elektriciteit van fotovoltaïsche systemen met of zonder opslag gebruiken. Een speciaal afgestemde regeling zorgt ervoor dat de vertraagde omschakeltijden van opslagsystemen van zonne-energie bij de regeling in acht genomen worden. In tegenstelling tot andere oplossingen op de markt werkt onze controller in de zonne-energiemodus met twee schakelpunten. Dit leidt tot een vermindering van temperatuuroverschrijdingen. Dit resulteert in gelijkmatigere en betere stookresultaten, vooral qua houdtijd. De Solar Mode is zo in te stellen dat het oscillatiegedrag van de controller afzonderlijk in aanmerking wordt genomen voor verwarmingscurven en houdtijden. Dit zorgt voor de best mogelijke balans tussen een korte opwarmtijd en een nauwkeurige temperatuurregeling in de houdbereik. U kunt de zonne-energiemodus activeren op alle controllers uit de 500-serie.

Deze modus kan gebruikt worden voor alle elektrisch verwarmde ovens.

Zonne-energie voor duurzame stookresultaten!





Solar
Mode



Ovenbediening
en
-documentatie



Onze AC590-controller is ontwikkeld en wordt geproduceerd binnen de Nabertherm Group. Bij de ontwikkeling van onze controllers staat gebruiksgemak centraal. De pottenbakker/keramist kan kiezen uit 24 talen. De regelaar is op maat gemaakt voor elk ovenmodel of de bijbehorende toepassing. De AC590 is uitgerust met een geïntegreerde USB-interface voor het documenteren van stookgegevens (NTLog/NTGraph) en kan naast vrije programma-invoer ook worden gebruikt voor kegelstoken.

Betrouwbaarheid en gebruiksgemak hebben de allerhoogste prioriteit bij de ontwikkeling van onze controllers!



NTLog Basic voor Nabertherm controller: registratie van stookgegevens met USB-flash drive



Freeware NTEdit voor gemakkelijke programma-invoer via Excel™ voor Windows™ op de PC



Freeware NTGraph voor evaluatie en documentatie van stoken met Excel™ voor Windows™ op de PC



MyNabertherm App voor online monitoren van stookprocessen op mobiele apparaten gratis te downloaden



De controller kan in de "Solar Mode" worden gezet om elektriciteit van PV-systemen met en zonder batterijopslag te gebruiken



Cone-Firing Assistant "Conny"



Nabertherm controllerserie 500

I AM THE CONTROLLER

Ik ben de grote broer van de analoge knoppen en draaischakelaars. Ik ben de nieuwe generatie op het gebied van controle en intuïtieve bediening. Mijn vaardigheden zijn uitermate complex, mijn bediening is simpel. Ik kan aangeraakt worden en spreek 24 talen. Ik laat je precies zien welk programma op het moment loopt en wanneer het eindigt.



Onze regelaar AC590 overtuigt door zijn unieke prestaties en intuïtieve bediening. In combinatie met de kosteloze smartphone-app 'MyNabertherm' worden de bediening en de bewaking van de oven nog eenvoudiger en

prestatiegerichter dan ooit. De bediening en de programmering geschieden via een contrastrijk, groot aanraakpaneel dat precies de informatie weergeeft die op dat moment van belang is.

"Ik kon meteen intuïtief met de controller werken."

Samet Can Alis
magiedesign.com

Standaarduitvoering

- Transparante, grafische weergave van de temperatuurverlopen
- Overzichtelijke weergave van de procesgegevens
- Keuze uit 24 talen voor de bediening
- Samenhangend, aantrekkelijk design
- Duidelijke symbolen voor veel functies
- Exacte temperatuurregeling
- Gebruikersniveaus
- Weergave van de programmastatus, met verwachte eindtijd en datum
- Cone-Firing Assistant "Conny" voor een eenvoudige start van uw programma
- Tot 50 programma's met elk 40 segmenten
- Documentatie van de procescurven op een usb-drive in het .csv bestandsindeling
- Service-informatie uitleesbaar via usb-stick
- Overzichtelijke weergave
- Weergave van platte tekst
- Configureerbaar voor alle ovenseries
- Instelbaar voor verschillende stookprocessen
- "Solar Mode" om elektriciteit van fotovoltaïsche systemen met en zonder opslag te gebruiken
- Vertraagde start mogelijk



Cone-Firing Assistant "Conny"

Onze Cone-Firing Assistant "Conny" maakt het starten van uw oven gemakkelijker dan ooit. Een horizontale, scrollbare wizard helpt u de belangrijkste stookstappen voor de gewenste "cone-firing" te selecteren.



Selecteer eerst "Conny" – linksboven in het menu middels het symbool van een keramische vaas.




Vervolgens selecteert u de stookmodus.




Daarna stelt u een optionele voorverwarmtijd in en kiest u het juiste cone nr.



In de vierde stap kunt u de snelheid en verblijftijd instellen. Optioneel kan de oven worden voorgeprogrammeerd met een vertraagde start.

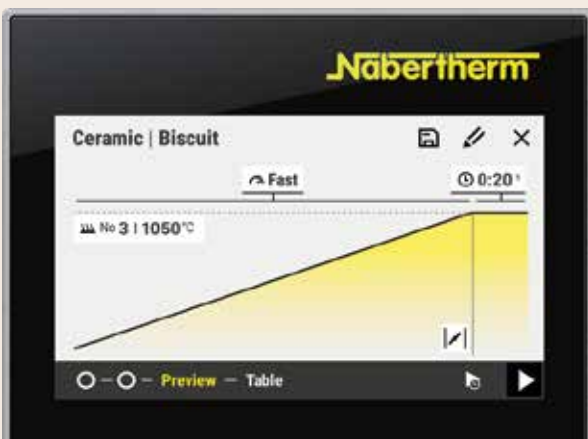

Nu kunt u uw oven direct starten, of kiezen voor een optionele grafische preview of een tabeloverzicht van de geselecteerde "cone-firing"

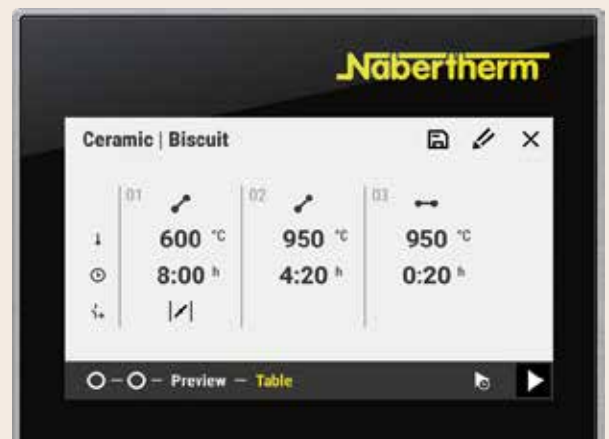

Highlights van regelaar AC590

Modern design



Kleurweergave van temperatuurcurven en stookgegevens

Eenvoudige programmering



Eenvoudige en intuïtieve programma-invoer via aanraakpaneel (tot 50 programma's met elk 40 segmenten)

Geïntegreerde helpfunctie



Informatie over verschillende commando's in platte tekst

Programmamanagement



Temperatuurprogramma's kunnen worden opgeslagen als favorieten en in categorieën

Segmentweergave



Gedetailleerd overzicht van procesinformatie, inclusief setpoint, actuele waarde en Schakelfuncties

Wifi-geschied



Verbinding met de MyNabertherm-app



Intuïtief te bedienen aanraakpaneel



Eenvoudige programma-invoer en besturing



Exacte temperatuurregeling



Gebruikersniveaus



Documentatie van het stookproces op USB

Voor meer informatie over de Nabertherm controllers, de procesdocumentatie en tutorials m.b.t. de bediening verwijzen wij naar onze website: nabertherm.com/en/series-500



Functies van de standaard controllers

	AC590
Aantal programma's	50
Segmenten	40
Extra functies (bijv. ventilator of autom. kleppen) maximaal	6
Maximaal aantal regelzones	1
Aansturing handmatige zoneregeling	●
Zelfoptimalisering	●
Realteklok	●
Grafisch kleurendisplay	●
Grafische weergave van temperatuurverlopen (programmaverloop)	●
Weergave van statusmeldingen in platte tekst	●
Gegevensinvoer via aanraakpaneel	●
Invoer van de programmaam (bijv. 'Sinteren')	●
Toetsvergrendeling	●
Gebruikersniveaus	●
Skip-functie voor segmentwissel	●
Programma-invoer in stappen van 1 °C of 1 min.	●
Starttijd regelbaar (bijv. voor nachstroomgebruik)	●
Omschakeling °C/°F	●
KWh-teller	●
Bedrijfsurenteller	●
Uitgang nominale waarde	●
NTLog Basic voor Nabertherm controllers: opnemen van procesgegevens met usb-stick	●
Storingsgeheugen	●
Aantal selecteerbare talen	24
Wifi-geschikt ('MyNabertherm'-app)	●
Solar Mode	●

● Standaard



Uniek dienstenportfolio.

Aansluitspanningen voor Nabertherm ovens

Alle aansluitwaarden in de catalogus hebben betrekking op de standaard uitvoering in 400 V (3/N/PE) resp. 230 V (1/N/PE). Andere aansluitingsspanningen op aanvraag.

De MyNabertherm app

voor mobiele monitoring van de voortgang van het stookproces

Onze gratis MyNabertherm app is het krachtige, digitale hulpmiddel voor Nabertherm Serie 500 controllers. Volg de procesvoortgang van uw Nabertherm ovens gemakkelijk online vanuit het kantoor, van onderweg of van waar u maar wilt. Met de app bent u altijd goed geïnformeerd. Net als de controllers is ook de app verkrijgbaar in 24 talen.

App-functies

- Comfortabele bewaking van één of meerdere Nabertherm ovens tegelijkertijd.
- Overzichtelijke weergave als dashboard
- Afzonderlijk overzicht van één oven
- Weergave actieve/inactieve ovens
- Bedrijfsstoestand
- Huidige stookgegevens

Weergave van de programmavoortgang voor elke oven

- Grafische weergave van de voortgang van het stookproces
- Weergave van ovennaam, programmaam, segmentinformatie
- Starttijd, programmalooptijd, restlooptijd
- Weergave van extra functies, bijv. luchttoevoerventilator, afvoerluchtklep enz.
- Bedrijfsmodi als symbool

Pushberichten in geval van storingsmeldingen en bij programma-einde

- Pushberichten op het vergrendelingsscherm
- Storingsmeldingen met beschrijving in het afzonderlijke overzicht en in een meldlijst

Contactopname met de Service mogelijk

- Door de opgeslagen ovengegevens kunnen wij u snelle ondersteuning bieden

Vereisten

- Verbinding van de oven met het internet via wifi van de klant
- Voor mobiele eindapparatuur met Android (vanaf versie 9) of iOS (vanaf versie 13)

Waar u zich ook bevindt, u bent altijd geïnformeerd over de status van uw stook!



Comfortabele bewaking van één of meerdere Nabertherm ovens tegelijkertijd.



Weergave van de programmavoortgang voor elke oven



Eenvoudige contactopname



Bewaking van Nabertherm-ovens met de controller uit de 500-serie met touch-bediening

Alles in één oogopslag in de nieuwe Nabertherm-app voor de nieuwe controllers van de serie 500. Haal het beste uit uw oven met onze app voor Android en iOS. Niet aarzelen, nu downloaden.



Overzichtelijk contextmenu



Pushberichten in geval van storingsmeldingen



Willekeurig toevoegen van Nabertherm ovens

NTGraph en NTEdit

Stookgegevensopslag en programma-invoer via PC

Wilt u stookgegevens opslaan of programma's via de pc invoeren?

Er zijn verschillende opties voor evaluatie en programma-invoer voor optimale documentatie en opslag van stookgegevens. De volgende mogelijkheden zijn geschikt voor de gegevensopslag bij het gebruik van de standaard controllers.

Opslag van de gegevens van Nabertherm controllers met NTLog Basic

Met NTLog Basic kunnen stookgegevens van de aangesloten Nabertherm Controller AC590 op een USB-drive worden opgeslagen. Voor het documenteren van deze gegevens met NTLog Basic zijn geen extra thermokoppels of sensoren nodig. Hier worden alleen de gegevens opgeslagen die in de controller ter beschikking staan. De op de usb-stick opgeslagen gegevens (tot 130.000 gegevensrecords, formaat CSV) kunnen vervolgens aan de pc via NTGraph of via een spreadsheetprogramma van de klant, (bijv. Excel™ voor MS Windows™) worden geanalyseerd. Ter bescherming tegen ongewilde gegevensmanipulatie bevatten de gegenereerde gegevensrecords controlegetallen.

Visualisering met NTGraph voor MS Windows™ voor het beheer van afzonderlijke ovens


De gegevens van het stookproces in NTLog kunnen worden gevisualiseerd met zowel het spreadsheetprogramma van de klant (bijv.

Excel™ voor MS Windows™) als NTGraph voor MS Windows™ (Freeware). Met NTGraph (freeware) stelt Nabertherm nog een gebruikersvriendelijk, kosteloos gereedschap ter beschikking voor de weergave van de met NTLog gegenereerde gegevens. Voorwaarde voor het gebruik is dat de klant het programma Excel™ voor MS Windows™ (vanaf versie 2003) heeft geïnstalleerd. Na de import van de gegevens wordt desgewenst een diagram, een tabel of een bericht gegenereerd. Het design (kleur, schaalverdeling, benaming) kan via voorbereide sets worden aangepast. De bediening is voorbereid in acht talen (DE/EN/FR/ES/IT/CN/RU/PT). Daarnaast kunnen uitgelezen teksten in andere talen worden aangepast.


NTEdit software voor MS Windows™ voor de programma-invoer aan de pc

Met behulp van de software NTEdit voor MS Windows™ (freeware) wordt de invoer van de programma's veel overzichtelijker en daardoor comfortabel. Het programma kan op de pc ingevoerd en vervolgens vanaf een usb-stick van de klant in de controller AC590 geïmporteerd worden. De weergave van de instelcurve geschiedt in tabelvorm of grafisch aan de pc. Het is tevens mogelijk om het programma in NTEdit te importeren. Met NTEdit stelt Nabertherm een gebruikersvriendelijk en kosteloos gereedschap ter beschikking. Voorwaarde voor het gebruik is dat de klant het programma Excel™ voor MS Windows™ (vanaf versie 2007) heeft geïnstalleerd. De software is beschikbaar in acht talen (DE/EN/FR/ES/IT/CN/RU/PT).



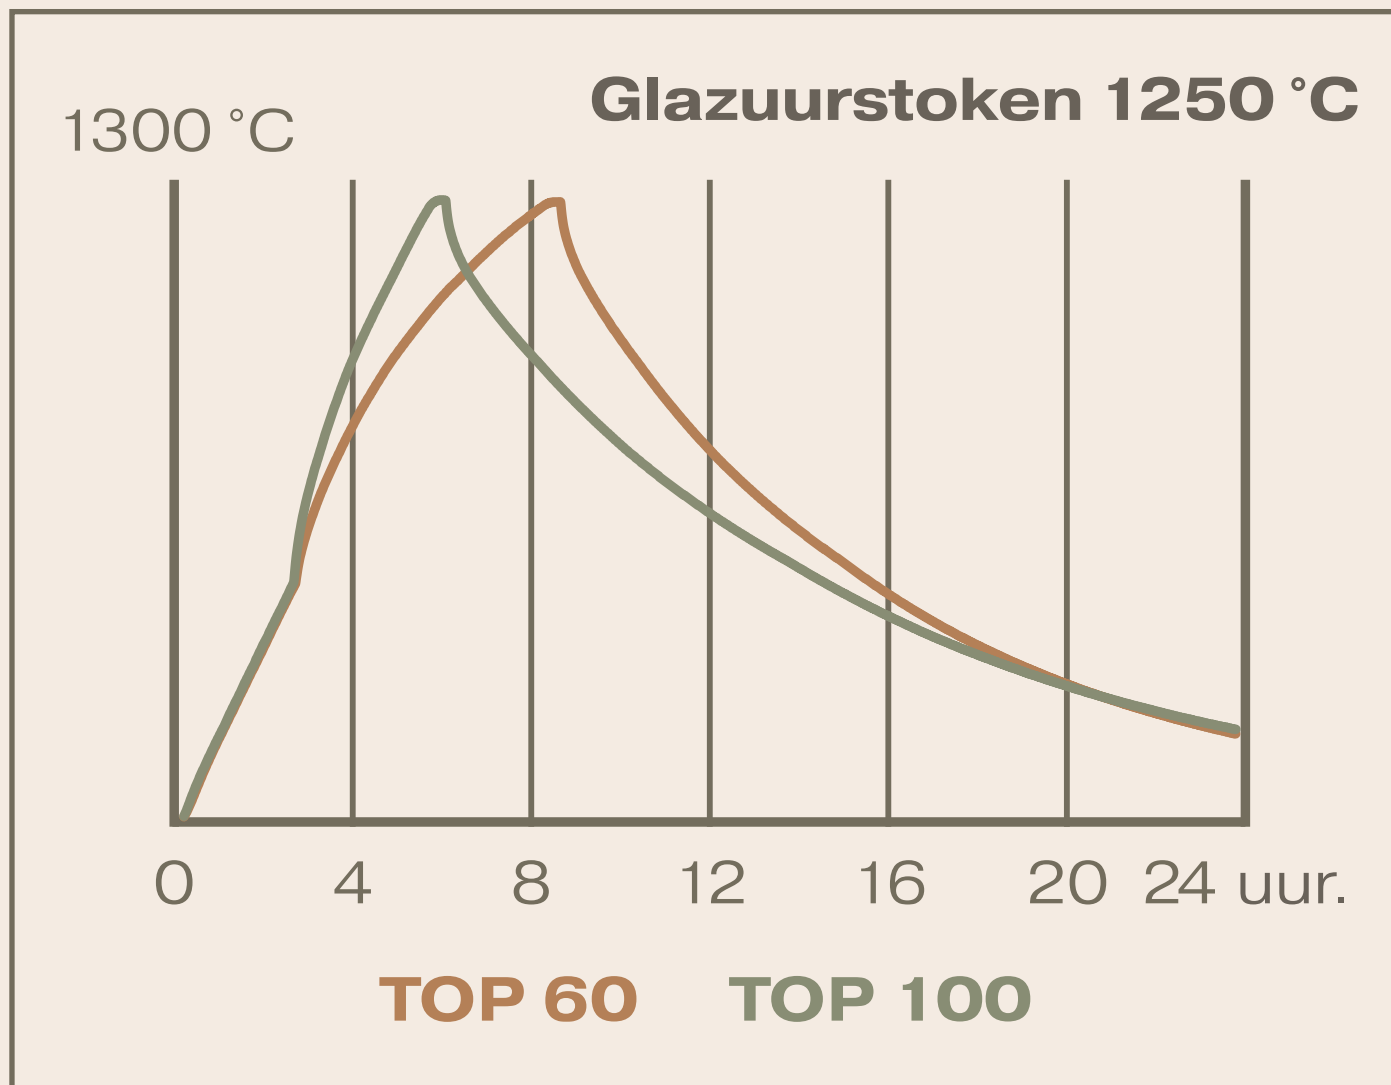

Voorbeeldcurve van een glazuurstoken

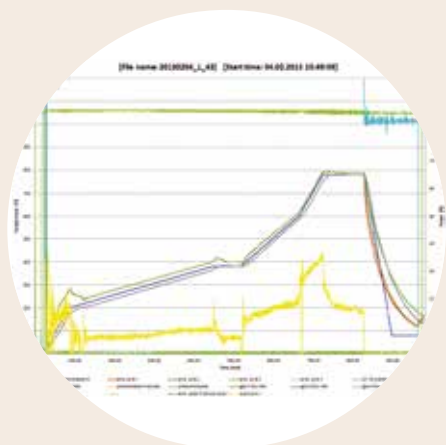

NTGraph als freeware voor de overzichtelijke analyse van de opgenomen gegevens via Excel™ voor MS Windows™



Vastleggen van gegevens over het stookproces van de aangesloten controller via USB-drive

Segment	Nr	Start temp °C	End temp °C	Time h:mm	Rate °/h
1	0	1300	900	00:10	100
2	1300	900	900	INFINITE	
3	900	900	900	INFINITE	
4	END				

Invoer van stookprocesgegevens via NTEdit-software (freeware) voor MS Windows™



Reserveonderdelen en klantenservice

onze service maakt het verschil

Sinds vele jaren is de naam Nabertherm synoniem voor maximale kwaliteit en duurzaamheid in de ovenbouw. Om ervoor te zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft, biedt Nabertherm niet alleen een eersteklas onderdelenservice, maar heeft ook een uitstekende, eigen technische dienst voor haar klanten. Profiteer daarbij van meer dan 75 jaar ervaring in de ovenbouw!

Naast onze gekwalificeerde servicetechnici ter plaatse staan onze serviceadviseurs in Lilienthal graag tot uw beschikking om al uw vragen over uw oven te beantwoorden. Wij bekommeren ons om uw servicebehoeften, zodat uw oven altijd operationeel is. Naast onderdelen en reparaties omvat ons servicepakket ook onderhoudswerkzaamheden en veiligheidscontroles. Ook de modernisering van oudere oveninstallaties of nieuwe bekledingen van de ovenruimte behoren tot ons dienstenpakket. We werken ook nauw samen met onze gekwalificeerde, gespecialiseerde dealers. Zij verkopen niet alleen onze producten op locatie, maar zijn ook contactpersonen met veel productkennis voor al uw vragen over reserveonderdelen en in het kader van klantenservice. Door een nauwe samenwerking met onze gespecialiseerde dealers krijgen onze klanten de benodigde reserveonderdelen altijd snel en efficiënt geleverd. Onze dealers zijn speciaal opgeleid en beschikken over de nodige expertise en kennis om u betrouwbare ondersteuning te bieden en u de best mogelijke support op locatie te garanderen. Wij zijn trots op ons uitstekend verbonden en gekwalificeerde dealernetwerk om u de best mogelijke service te bieden.

Uw behoeften zijn onze topprioriteit!

- Zeer snelle levering van onderdelen, veel standaard onderdelen op voorraad
- Wereldwijde technische dienst ter plekke met eigen steunpunten op de grootste markten
- Internationaal servicenetwerk met langdurige partners
- Hooggekwalificeerde technische dienst voor een snelle en betrouwbare reparatie van uw oven
- Klantentraining inzake de werking en de bediening van de oven
- Deskundig serviceteam voor snelle telefonische hulp
- Preventief onderhoud ter waarborging van de bedrijfsgereedheid
- Modernisering of renovatie van oudere oveninstallaties

"De vakmensen van Nabertherms serviceteam zijn echte experts binnen hun vakgebied. Al aan de telefoon hebben zij me vakkundig geholpen. Uiteindelijk is het mogelijk om vrijwel elk onderdeel van een oven te vervangen!"

Feedback van klanten

Neem contact met ons op:

Reserveonderdelen

spares@nabertherm.de
+49 4298 922 474

Technische dienst

service@nabertherm.de
+49 4298 922 333

Keramiek is pure liefde.
Nabertherm is vertrouwen.



Arts & Crafts

Nabertherm

Centrale

Nabertherm GmbH
Bahnhofstr. 20
28865 Lilienthal, Duitsland
Tel +49 4298 922 0
contact@nabertherm.de

Verkooporganisatie

China

Nabertherm Ltd. (Shanghai)
No. 158, Lane 150, Pingbei Road, Minhang District
201109 Shanghai, China
Tel +86 21 64902960
contact@nabertherm-cn.com

Frankrijk

Nabertherm SARL
Tel +33 6 08318554
contact@nabertherm.fr

Groot-Brittannië

Nabertherm Ltd., UK
Tel +44 7508 015919
contact@nabertherm.com

Italy

Nabertherm Italia
via Trento N° 17
50139 Florence, Italy
Tel +39 348 3820278
contact@nabertherm.it

Zwitserland

Nabertherm Schweiz AG
Altgraben 31 Nord
4624 Härkingen, Zwitserland
Tel +41 62 209 6070
contact@nabertherm.ch

Spanje

Nabertherm España
c/Marti i Julià, 8 Bajos 7a
08940 Cornellà de Llobregat, Spanje
Tel +34 93 4744716
contact@nabertherm.es

Benelux

Nabertherm Benelux, Nederland
Tel +31 6 284 00080
contact@nabertherm.com

USA

Nabertherm Inc.
64 Reads Way
New Castle, DE 19720, USA
Tel +1 302 322 3665
contact@nabertherm.com

Midden- en Zuid-Amerika

Nabertherm LATAM, Colombia
Tel +57 31 83800644
contact@nabertherm.com



Voor alle andere landen verwijzen wij naar onze website:
nabertherm.com/contacts